


Présentation des finitions satinées et brillante par aspect/rendement PRO HT

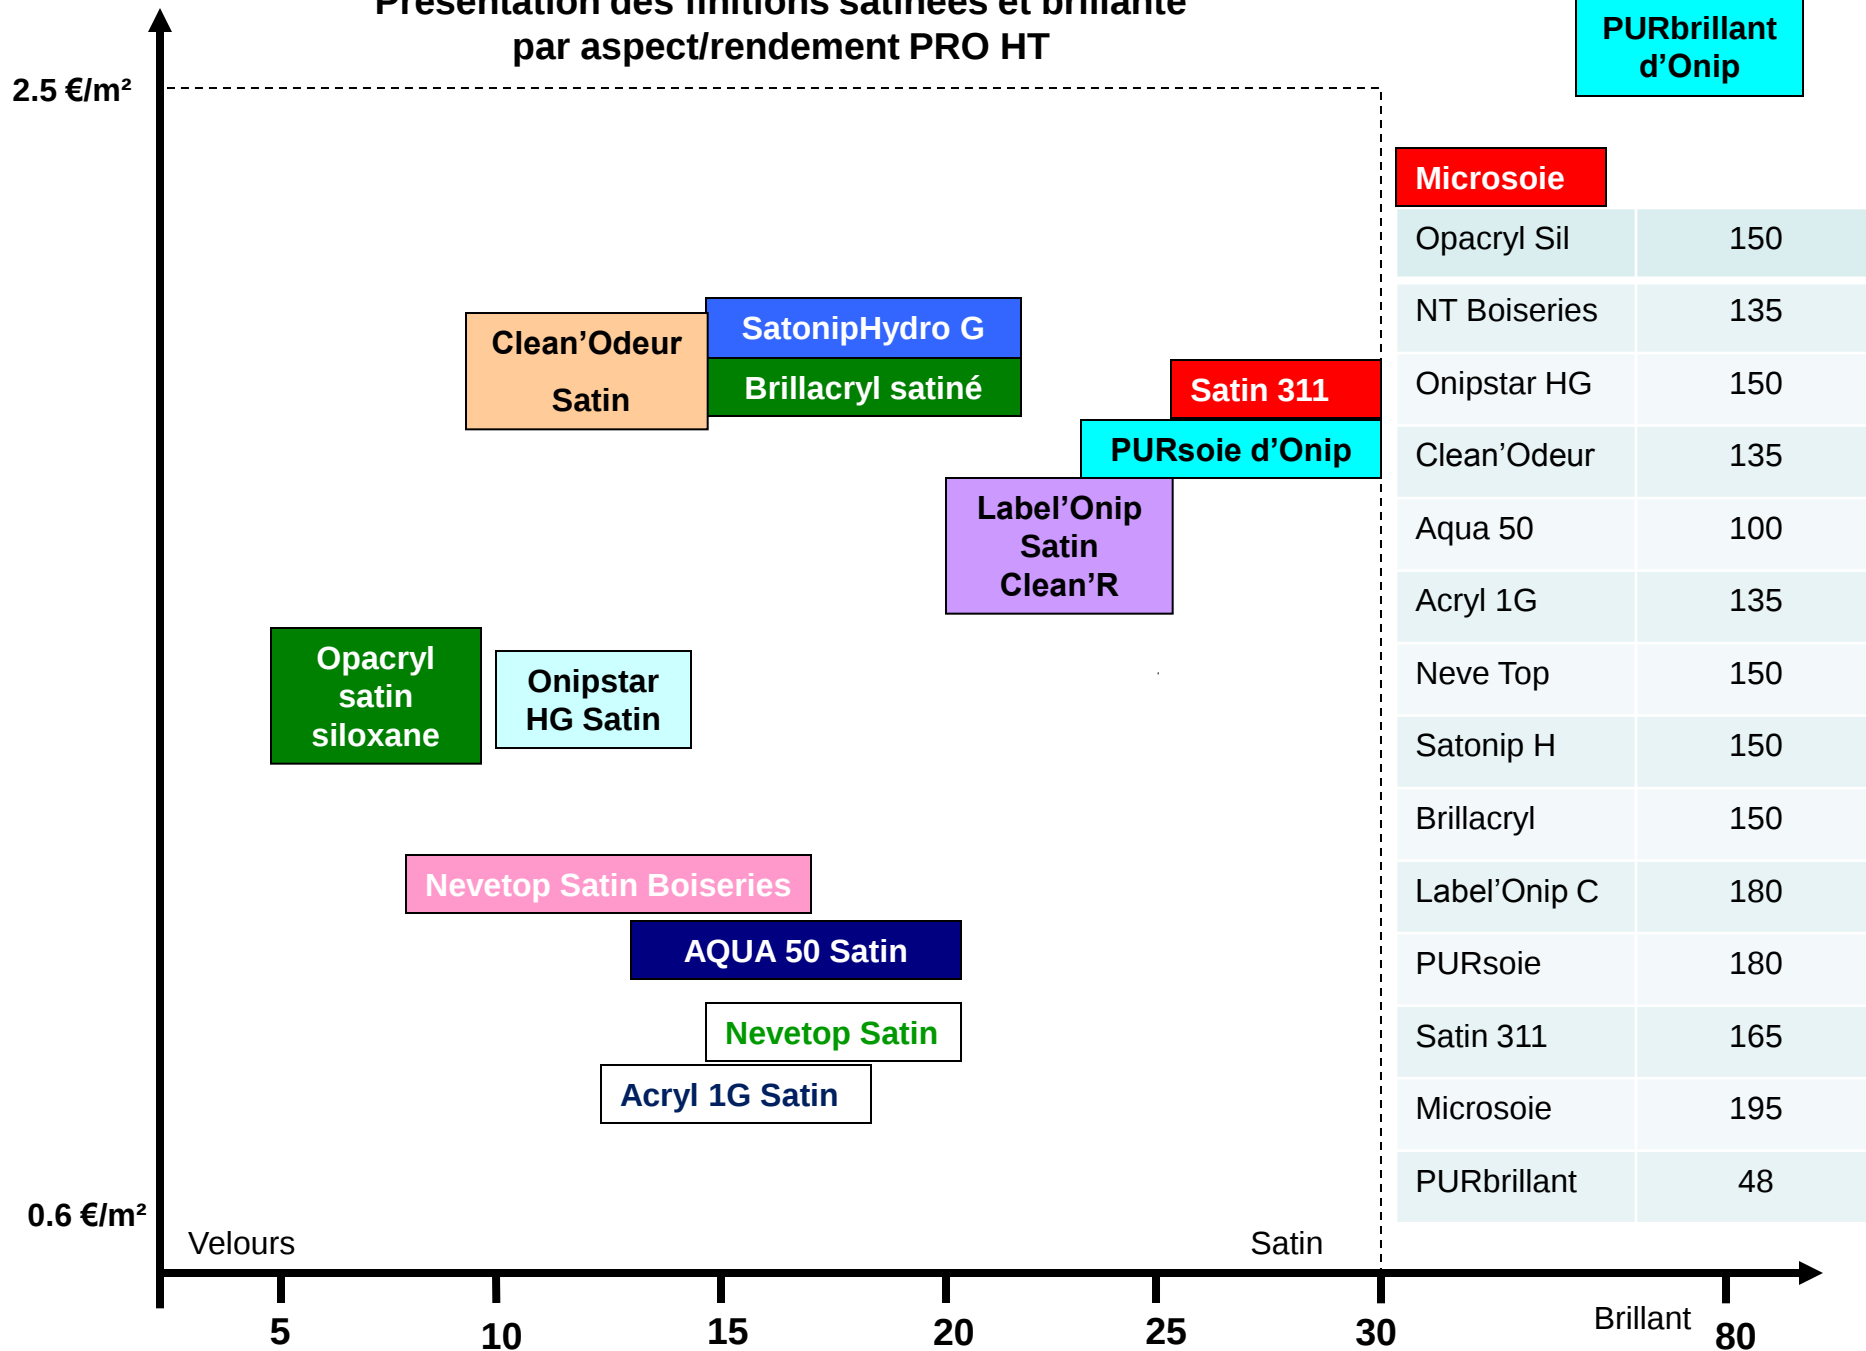

Produit	Phase	Utilisation	Teintes	Nb de m² par fût
Opacryl Siloxane	NF	Satiné Velouté, Antibactérien	Toutes 15, 4 et 1 L	150
NT Boiserie		Boiseries intérieures, chantiers volume	Blanc	135
Onipstar HG		Pommelé, confort d'application	Blanc	150
Aqua 50	Ecolabel	Satin pommelé, Label Excel +	Toutes 4 L	135
Clean'Odeur	NF	Finition soignée. Détruit les mauvaises odeurs	Toutes 4 L	100
Acryl 1G	Ecolabel	Faible teneur en COV < 1 g/L	Blanc	135
Neve Top		Chantiers volume	Blanc	150
Satonip Hydro G	NF	Satin opacifiant et facilement applicable	Blanc	150
Brillacryl	NF	Pommelé Insaponifiable, intérieur et extérieur	Toutes 15, 4 et 1 L	150
Label'Onip Clean'R	Ecolabel	Dépollution air intérieur et antibactérien, finition tendue	Toutes 4 et 1 L	180
PURsoie		Boiseries, intérieur et extérieur, tendu	Toutes 4 et 1 L	180
Satin 311		Boiseries intérieures	Toutes 4 et 1 L	165
Microsoie		Garnissante pour boiseries int et ext	Toutes 4 et 1 L	195
PURbrillant		Laque tendue brillante	Toutes 4 et 1 L	48