


Présentation des finitions velours par aspect/rendement



Produit	Nb de m ² par fût
Opacryl Sil	150
Aqua 50	135
Clean'Odeur	100
Neve Top	135
Onipstar HG	135
Label'Onip C	165
Garnissant H	150
PURvelours	180

Produit	Phase	Utilisation	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR 	Teintes	Nb de m ² par fût
Opacryl Siloxane	NF	Idéal toile de verre, Antibactérien		Toutes 1, 4 et 15L	150
Aqua 50	Ecolabel	Velours pommelé, Label Excel +		Toutes 4 L	135
Clean'Odeur	NF	Finition soignée. Détruit les mauvaises odeurs		Toutes 4 L	100
Neve Top		Chantiers volume		Blanc	135
Onipstar HG		Pommelé, confort d'application		Toutes 4 L	135
Label'Onip Clean'R	Ecolabel	Dépollution air intérieur et antibactérien. Finition tendue.		Toutes 4 et 1 L	165
Garnissant Hydro G	NF	Garnissant facilement applicable		Blanc	150
PURvelours		Boiseries, intérieur et extérieur , tendu		Toutes 4 et 1 L	180

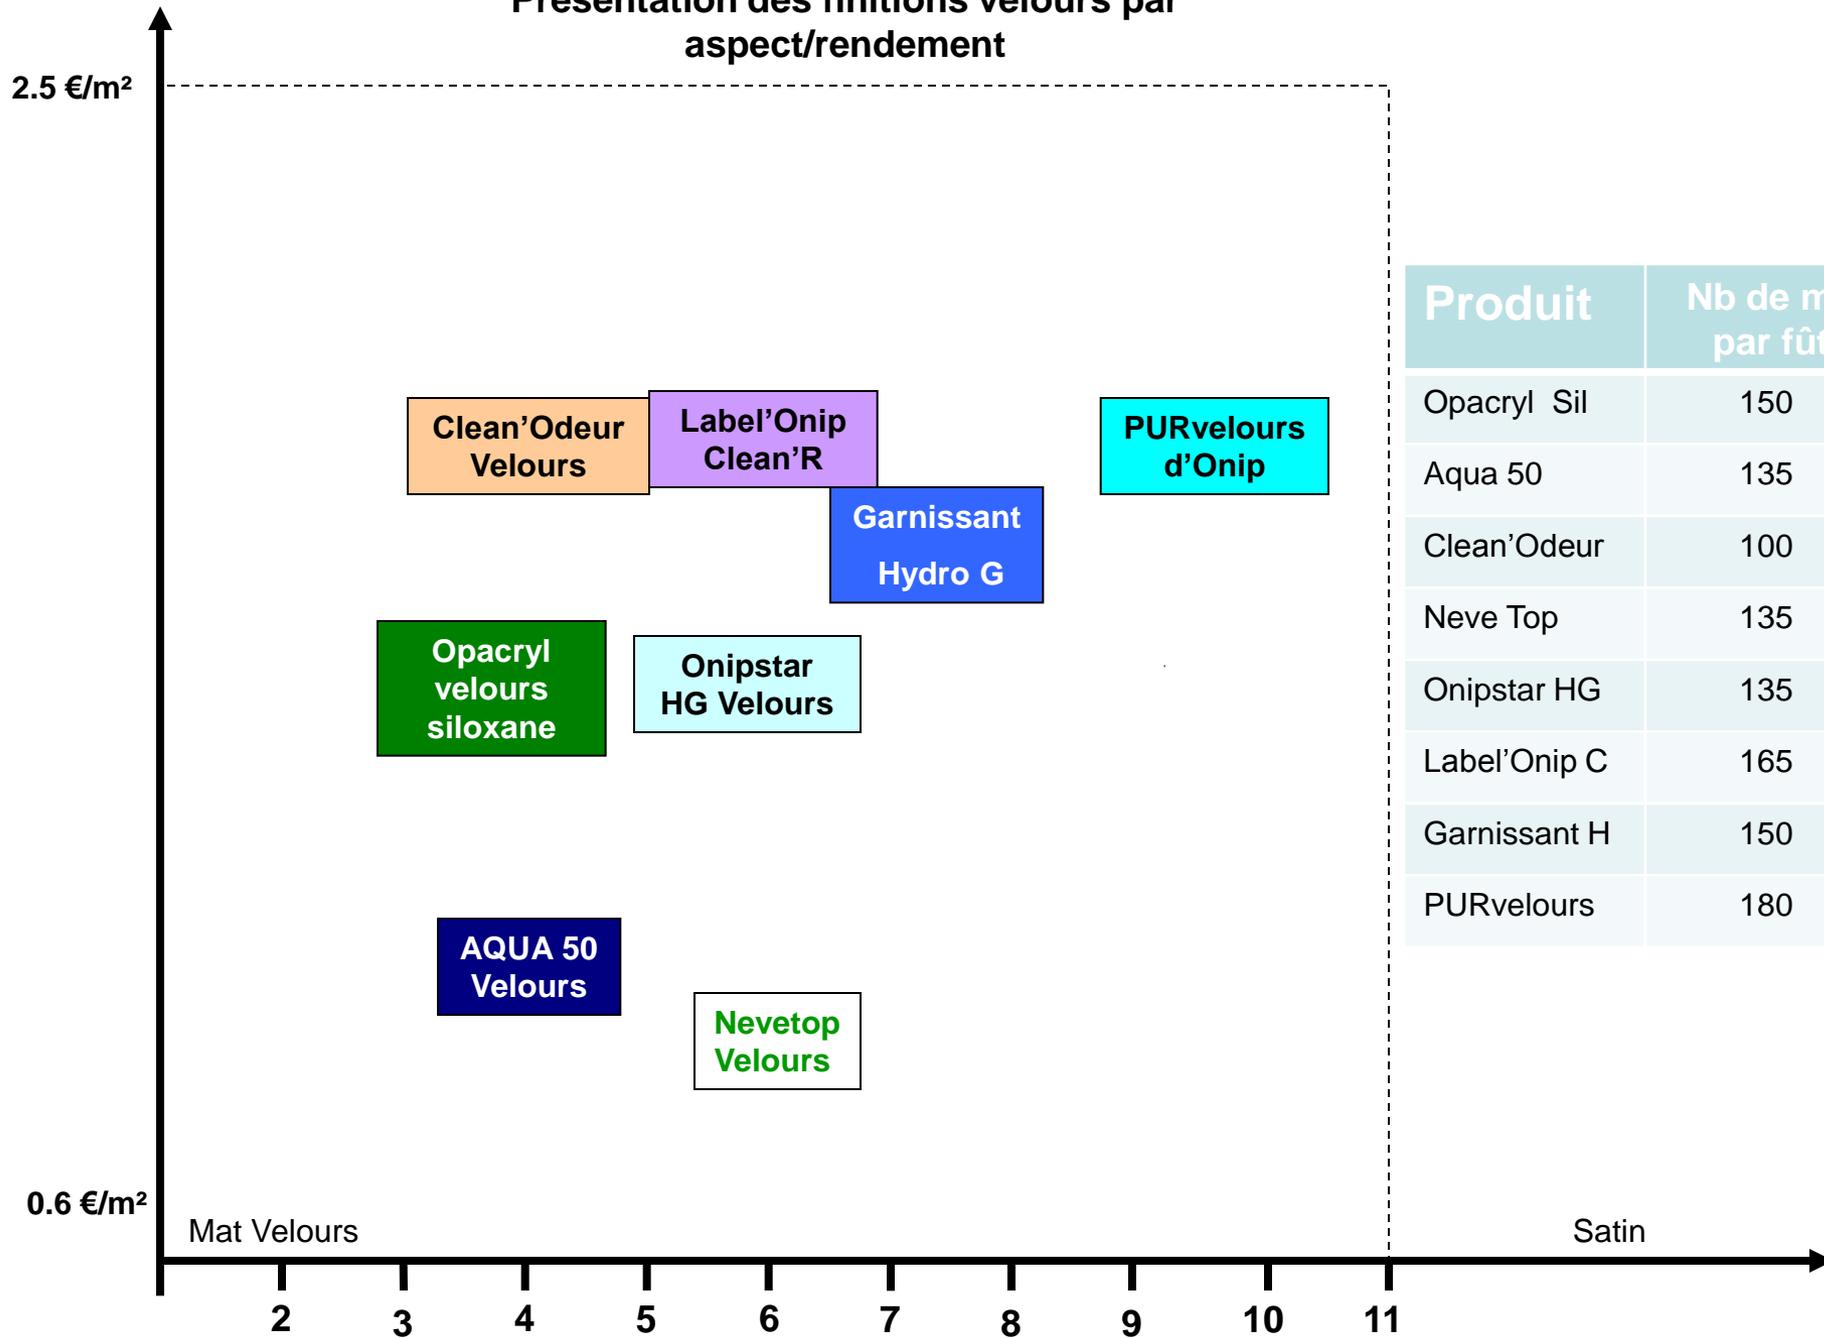